

高速ステージにも対応可能な高性能空気ばね

ベローズ式空気ばね ATシリーズ


コンパクト設計により従来サイズと同等で数倍の耐荷重に対応します




特殊ゴムを採用

耐久性の高い特殊ゴム採用により、
高速ステージにも対応します。

寸法

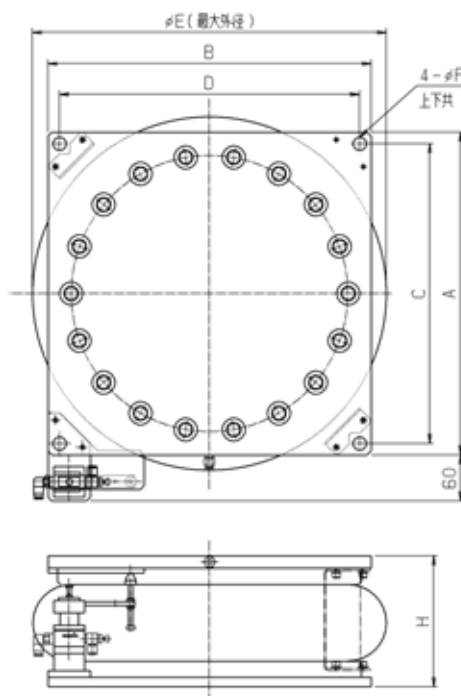

振動伝達関数

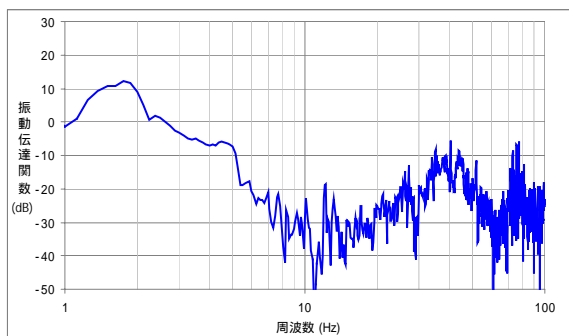

仕様

型式	AT-120	AT-250	AT-415	AT-615	AT-855
寸法 A×B (E) mm	240×300 (233)	230×230 (260)	330×330 (340)	360×360 (370)	420×420 (460)
寸法 C×D mm	210×210	210×210	300×300	330×330	390×390
寸法 H mm	148	148	170	170	170
取付穴寸法 F mm	12	12	15	18	18
質量 kg/個	7.5	7	15	18	20
搭載可能質量 kg	1440	3000	6000	7200	10000
固有振動数	水平・垂直：約 3.0 Hz				
レベリング方式	自動レベル調整器により水平を維持します				
供給圧力 MPpa	0.4 ~ 0.6				
付属品	フィルターレギュレータ(1個)、6ウレタンチューブ(10m)、継手(2個)				

4ユニット/台として使用、最大値は均等荷重で動荷重の無い時。
記載されている内容は、予告無く変更する場合があります。



株式会社 昭和サイエンス

〒140-0011 東京本社 東京都品川区東大井 5-12-10 大井朝陽ビル

TEL:03-5781-3300 FAX:03-5463-5001

〒550-0013 大阪営業所 大阪府大阪市西区新町 1-6-22 新町新興産ビル

TEL:06-7661-2608 FAX:06-7661-2576